


# トリプルハイブリッド導体の電源ライン+ハイブリッド導体の信号ラインによりUSB接続での高解像度再生を徹底追求



構造図

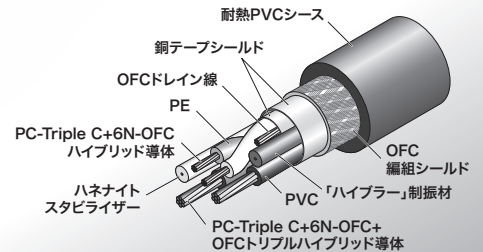

2016年11月11日発売

トリプルハイブリッドUSBケーブル

**AT-RX97MR/1.3** 希望小売価格 ¥28,000.(税抜) **1.3m**

**AT-RX97OTG/1.3** 希望小売価格 ¥28,000.(税抜) **1.3m**


- 電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCトリプルハイブリッド導体を採用
- 信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCハイブリッド導体を採用
- ハイブラーとハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムで不要振動の減衰に効果を発揮
- 金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上
- 銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド
- 最大90°Cまでの耐熱仕様
- ケーブルはUSB2.0相当

\*PC-Triple C:高純度銅素材であるOFCを鍛造技術にて製造した素材。  
(古河電工が製造・販売している高純度無酸素銅をFCM独自の鍛造方法で製造するものです)  
FCM株式会社および株式会社プロモーションワークスの登録商標です。  
\*HYBRAR:ゴム弾性があり、高い制振性能を発揮します。ハイブラーは株式会社クラレの制振性熱可塑性エラストマーの登録商標です。

接続例


●AT-RX97MR

※接続したい機器により、適切な変換アダプターが別途必要になります。

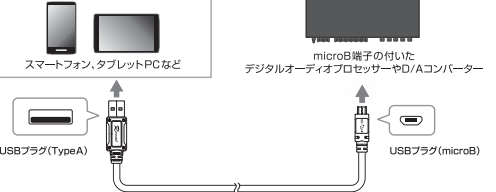

●AT-RX97OTG

※接続したい機器により、適切な変換アダプターが別途必要になります。

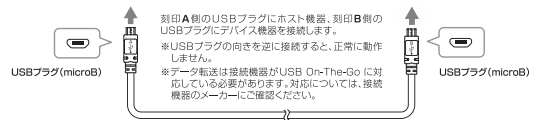

▶Technical data (改良などのため予告なく変更することがあります。)

	AT-RX97MR	AT-RX97OTG
ケーブル外径	5.8mm	5.8mm
長さ	1.3m	1.3m
最大転送速度	480Mbps	480Mbps
端子処理	金メッキ	金メッキ
端子形状	USBプラグ(TypeA) USBプラグ(microB)	USBプラグ(microB)×2



●カートン:10PCS  
●パッケージサイズ:H268×W263×D38mm  
(サイズは変更する場合があります)