

2013年10月18日発売

ピュアデジタルにふさわしい音を徹底的に追求した オプティカルデジタルケーブル

RS™
Real Stage

オプティカルデジタルケーブル(4PIN →TOS)

AT-RS91TX/6.0 6.0m

¥33,600. (税抜 ¥32,000.)

AT-RS91TX/3.0 3.0m

¥28,350. (税抜 ¥27,000.)



オプティカルデジタルケーブル(TOS →4PIN)

AT-RS91RX/6.0 6.0m

¥33,600. (税抜 ¥32,000.)

AT-RS91RX/3.0 3.0m

¥28,350. (税抜 ¥27,000.)




- オールプラスチックファイバー (APF)
シングルコア Φ1mmで高忠実度伝送
- 2重樹脂被覆構成とマグネシウムウイスカー配合外被で、
不要振動抑制を徹底し高音質をサポート
- 端末平面加工で、高効率伝送を実現
- 最大85℃までの耐熱仕様

●構造図



取り付け上の注意

- ケーブルを機器に接続する際は、先端にキャップが付いていますのでキャップを必ず取り外してください。
- ケーブルは、プラグの根元に力がかからないように固定してください。
- ケーブルは鋭く折り曲げないでください。
やむを得なく小さく曲がる場合には半径30mm以下にならないようにしてください。
※小さく折り曲げると、ファイバーの断線や、ケーブルの劣化を招き、
光の伝達が妨げられ音質に影響を与えたり、音が出なくなる可能性があります。
- 余った線の引き回しについては、直径200mm以上のループ(巻き)にして
ケーブルに圧力がかからないようにしてください。
- ケーブルを外す場合は、プラグ部を持って引っ張ってください。
直接ケーブルを引っ張るとケーブルが破損する恐れがあります。

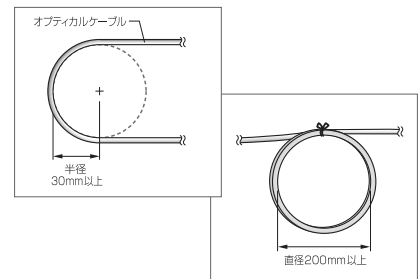

AT-RS91TX/6.0



T4961310125547

AT-RS91TX/3.0



T4961310125530

AT-RS91RX/6.0



T4961310125561

AT-RS91RX/3.0



T4961310125554