

カーマットの下に敷ける 薄型パワフルサウンドを実現する オールラウンドタイプ

Real Stage
 OFC SPEAKER CABLE



2015年11月6日発売

OFCスピーカーケーブル

AT-RS110

希望小売価格 ¥800.(税抜)(1.0mにつき)

50m

Japan
 MADE

■有害な振動を減衰する「マグネシウムウイスカー※1」+「チタン入りレジン」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステム

デュアルハイブリッドインシュレーションシステム

マグネシウムウイスカー+チタンをレオストマーとPVCシースの双方に配合。不要振動を徹底的に抑え、高い音質改善効果を発揮します。

■異種線径OFCの2芯平行型で 迫力あふれるサウンドを実現

■電気特性に優れた耐熱性・信号伝送専用 レオストマー※2絶縁材

■接続や引き回しが便利なソフトケーブル

■最大90°Cまでの耐熱仕様

※1 マグネシウムの微細なウイスカー(ヒゲ状の単結晶繊維)を絶縁材に添加することにより、機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制しています。

※2 **LEOSTOMER®** 「レオストマー」はリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。


最良のマッチングが得られるRSシリーズ

本製品はReal StageシリーズのAT-RS240(オーディオケーブル)との組み合わせをおすすめします。

●AT-RS240:高域特性を向上し、煌びやかなビュアサウンドを実現します

※本製品は、ほかのオーディオケーブルとも組み合わせできます。

内部構造図

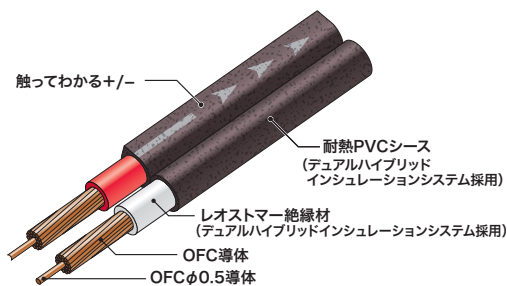

OFC = Oxygen-Free Copper(高純度無酸素銅)

▶ Technical data (改良などのため予告なく変更することがあります。)

静電容量	46pF/m
直流抵抗	9.9mΩ/m
導体断面積	2.0sq
導体集合径	約φ1.9mm
AWG	14相当

AT-RS110 (50M)



T4961310134075