

オールラウンドなツイスト構造で ワイドレンジ伝送 明確な定位と細かいディテールを再現

Real Stage

PC-TripleC+OFC
HYBRIDSPEAKERCABLE



2015年11月6日発売

PC-TripleC+OFCスピーカーケーブル

AT-RS120

希望小売価格 ¥900.(税抜)(1.0mにつき)

50m

Japan
MADE

■有害な振動を減衰する「マグネシウムウィスカー^{※1}」+「チタン入りレジン」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステム

デュアルハイブリッドインシュレーションシステム

マグネシウムウィスカー+チタンをレオストマーとPVCシースの双方に配合。不要振動を徹底的に抑え、高い音質改善効果を発揮します。

■PC-TripleC^{※2}+OFCのハイブリッド異種線径のツイスト構造で
高域特性を向上し解像度の高いサウンド

■電気特性に優れた耐熱性・信号伝送専用レオストマー^{※3}絶縁材

■接続や引き回しが便利なソフトケーブル

■最大90°Cまでの耐熱仕様

※1 マグネシウムの微細なウィスカー(ヒゲ状の単結晶繊維)を絶縁材に添加することにより、機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制しています。

※2 PC-Triple CはFCM株式会社および株式会社プロモーションワークスの登録商標です。

※3 **LEOSTOMER**® 「レオストマー」はリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。


最良のマッチングが得られるRSシリーズ

本製品はReal StageシリーズのAT-RS240(オーディオケーブル)との組み合わせをおすすめします。

●AT-RS240:高域特性を向上し、煌びやかなビュースOUNDを実現します

※本製品は、ほかのオーディオケーブルとも組み合わせできます。

内部構造図

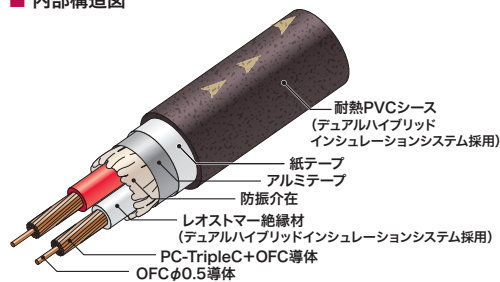

PC-TripleC = Pure Copper-Continuous Crystal Construction
(連結結晶高純度無酸素銅)

OFC = Oxygen-Free Copper (高純度無酸素銅)

▶ Technical data (改良などのため予告なく変更することがあります。)

静電容量	67pF/m	導体集合径	約φ1.2mm
直流抵抗	24mΩ/m	AWG	18相当
導体断面積	0.8sq		

AT-RS120 (50M)



T4961310134082