

# AT-RS160と最良のマッチングが得られる ミドル、フルレンジ、ウーファーまで バランスの良いサウンドを奏でる細身タイプ

## Real Stage

PC-TripleC+OFC  
HYBRID SPEAKER CABLE



2015年11月6日発売

PC-TripleC+OFCスピーカーケーブル

### AT-RS160W

希望小売価格 ¥1,200.(税抜)(1.0mにつき)

50m

JAPAN  
MADE

■有害な振動を減衰する「マグネシウムウイスキー<sup>※1</sup>」+「チタン入りレジン」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステム

#### デュアルハイブリッドインシュレーションシステム

マグネシウムウイスキー + チタンをPVCシースに配合。  
不要振動を抑制し、音質を改善します。

■PC-TripleC<sup>※2</sup>+OFCのハイブリッド異種線径の2芯平行型で力強い中低域から繊細な高域まで再現

■接続や引き回しが便利なソフトケーブル

■最大90°Cまでの耐熱仕様

※1 マグネシウムの微細なウイスキー(ヒゲ状の単結晶繊維)を絶縁材に添加することにより、機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制しています。

※2 PC-Triple CはFCM株式会社および株式会社プロモーションワークスの登録商標です。


#### 最良のマッチングが得られるRSシリーズ

本製品はReal StageシリーズのAT-RS240(オーディオケーブル)との組み合わせをおすすめします。

●AT-RS240: 高域特性を向上し、煌びやかなビュアサウンドを実現します

※本製品は、ほかのオーディオケーブルとも組み合わせできます。

#### 内部構造図

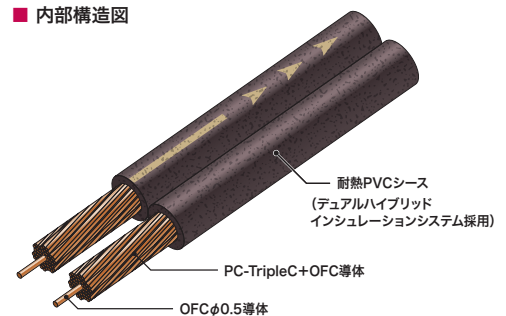

PC-TripleC = Pure Copper-Continuous Crystal Construction (連結結晶高純度無酸素銅)

OFC = Oxygen-Free Copper (高純度無酸素銅)

#### ▶Technical data (改良などのため予告なく変更することがあります。)

静電容量	96pF/m	導体集合径	約φ2.4mm
直流抵抗	7mΩ/m	AWG	12相当
導体断面積	3.2sq		

AT-RS160W (50M)



T4961310134129