


HERTZ

MillePRO 新商品のご案内




Mille Pro Series


2008年より長きに渡り、ご愛顧いただきましたHi Energyシリーズが生産完了となり、新たにHertz Mille Proシリーズが加わり、ラインナップが強化されます。正確な電気音響デザインのみならず、生産工程の自動化に改良を進め、非常に高いコストパフォーマンスを達成。165サイズの取付口径も141mmとなり汎用パツフルの使用も可能となり、幅広いオーディオ・ファンが手にいれやすい価格設定を実現します。



MP 25
3D cut-View

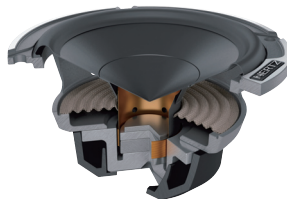

MP 70.3
3D cut-View

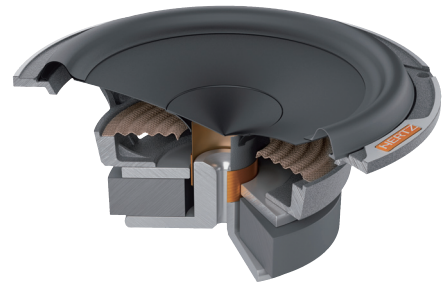

MP 165P.3
3D cut-View

※Hi Energyシリーズのサブウーファーは販売継続いたします。

HERTZ MillePRO



MPK 165P.3 本体価格 ¥42,000/1ペア

- スピーカータイプ:KIT 2Way MP165P.3 + MP25.3 + MPCX2P.3
 - 再生周波数帯域:45Hz~22.5kHz
 - 定格入力:115W
 - 入力インピーダンス:3Ω
 - 出力音圧レベル:93dB
 - 取付口径サイズ:141mm
 - 取付奥行サイズ:64mm
 - クロスオーバー周波数:4kHz: 6/12dB/Oct
- ※グリル付属



MPK 163.3 本体価格 ¥57,000/1ペア

- スピーカータイプ:KIT 3Way MP163.3 + MP70.3 + MP25.3 + MPCX3.3
 - 再生周波数帯域:40Hz~22.5kHz
 - 定格入力:150W
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:92dB
 - 取付口径サイズ:Woofer:141mm/Mid:73mm
 - 取付奥行サイズ:Woofer:63mm/Mid:44mm
 - クロスオーバー周波数:450Hz:6dB/Oct, 5.5kHz: 6/12dB/Oct
- ※グリル付属



MPK 165.3 本体価格 ¥37,000/1ペア

- スピーカータイプ:KIT 2Way M165.3 + MP25.3 + MPCX2.3
 - 再生周波数帯域:40Hz~22.5kHz
 - 定格入力:110W
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:92dB
 - 取付口径サイズ:141mm
 - 取付奥行サイズ:63mm
 - クロスオーバー周波数:3.5kHz: 6/12dB/Oct
- ※グリル付属



MPK 130.3 本体価格 ¥35,000/1ペア

- スピーカータイプ:KIT 2Way MP130.3 + MP25.3 + MPCX2.3
 - 再生周波数帯域:60Hz~22.5kHz
 - 定格入力:100W
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:91dB
 - 取付口径サイズ:114mm
 - 取付奥行サイズ:57mm
 - クロスオーバー周波数:3.5kHz: 6/12dB/Oct
- ※グリル付属



MP 70.3 本体価格 ¥18,000/1ペア

- スピーカータイプ:SET MIDRANGE Ndym 70mm
 - 再生周波数帯域:180Hz~18kHz
 - 定格入力:50W@250Hz
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:88dB
 - 取付口径サイズ:73mm
 - 取付奥行サイズ:44mm
- ※グリル付属



MPX 165.3 本体価格 ¥25,000/1ペア

- スピーカータイプ:SET COAX 2Way 165mm
 - 再生周波数帯域:45Hz~21.5kHz
 - 定格入力:100W
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:92dB
 - 取付口径サイズ:141mm
 - 取付奥行サイズ:63mm
- ※グリル無し



MPX 690.3 本体価格 ¥36,000/1ペア

- スピーカータイプ:SET COAX 3Way 160mm x 230mm
 - 再生周波数帯域:30Hz~24kHz
 - 定格入力:130W
 - 入力インピーダンス:4Ω
 - 出力音圧レベル:94dB
 - 取付口径サイズ:223x157mm
 - 取付奥行サイズ:90mm
- ※グリル付属