




4チューナー×4ダイバーシティアンテナシステム

地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM復調回路でブロックノイズ、ゴーストを大幅に低減! 4つのフロントアンテナが、様々な方位からの電波をしっかり捉え、4つの独立したチューナーの高速デジタル合成処理、データの誤り・劣化を自動補正し、最適な1つのデータへと合成処理します。複雑な反射や時間差で到来する電波をより正確に捕える「4ダイバーシティ」回路を搭載しているので安定した受信が可能です。

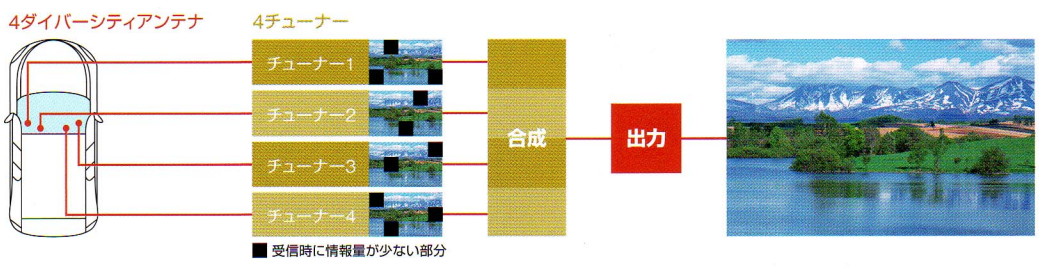

弱電界エリアでも
安定して
地デジを視聴!




地デジ(12セグ/ワンセグ) シームレス切替

通常は地デジ(12セグ)放送ですが、電波の弱い場所では12セグ放送からワンセグ放送へとスムーズに自動切替を行います。



電子番組表 (EPG)

リアルタイムに放送している各チャンネルの最新番組情報を取得できます。カーモニターでの見やすさを追求した表示機能を採用し、番組を視聴しながらでも表示することができます。もちろん、放送局1局ごとの番組表も表示可能です。

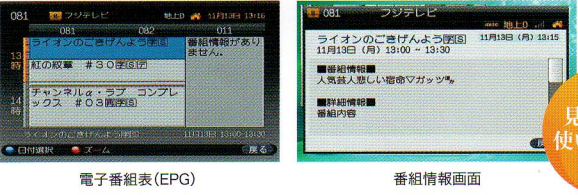

緊急警報放送 (EWS) 対応

緊急時の
備えに!

大地震や津波などの災害時には緊急警報を自動で受信。番組を視聴中でも、緊急警報放送 (EWS) 受信時には最優先で表示します。

字幕放送 (言語選択) 対応

音量を絞っても、複数言語の字幕で分かりやすく番組の内容を確認することができます。リモコンのボタンを押すだけで、簡単に字幕表示/非表示の切り替えができます。



便利なデータ放送にも対応

天気予報や最新の交通情報、ニュースなど、ドライブに役立つ情報をデータ放送でワンタッチで表示。ドライブ先での地域情報やレジャースポットも簡単に取得できとても便利です。また、字幕放送対応番組では、番組の内容を字幕で確認することもできます。



■おもな仕様

チューナー本体	品名	車載用 地上デジタルチューナー
	品番	CI-S1
	使用電源	DC12V
	消費電力	15.5W
	使用温度範囲	-5℃～+50℃
	保存温度範囲	-20℃～+80℃
	受信可能放送	地上デジタル (ワンセグ対応)
	接続端子	地上デジタルアンテナ入力端子
		ビデオ出力端子
		音声出力端子
外形寸法	17.8 (幅) × 2.7 (高さ) × 11.9 (奥行き) cm	
	質量	

アンテナ	受信チャンネル	UHF (13ch ~ 62ch)
	出力インピーダンス	50Ω
	エレメント全長	76mm
	電源	DC8V
	消費電力	40mA × 4
	アンプ利得	12.5dB以上 (470MHz)
	周波数範囲	470MHz ~ 770MHz
	コードの長さ	4m
	質量	約63g (コネクタ等、コード含む)
	貼り付け場所	フロントウィンドウ
リチウム電池	使用電源	DC3V (リチウム電池: CR20251個)
	操作距離	約3m以内
	質量	約55g (リチウム電池含む)

■付属品

- フィルムアンテナA、B(各2枚) ●ケーブル付アンプA、B(各2枚) ●ケーブルクランプ(各6個) ●クリーナー(各1袋) ●リモコン(1個) ●リチウム電池(1個) ●本体固定用マジックテープ(2枚) ●ミニB-CASカード(1枚)
- リモコン受光器(1個) ●電源/AV/リモートケーブル(1本) ●AVケーブル(1本) ●取扱説明書

⚠ 安全に関するご注意

●運転者は走行中に操作しないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停止させてから行ってください。●前方の視界を妨げる場所やシフトレバー、ブレーキペダルなど運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないでください。●掲載の商品は、DV12Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車にそのまま使用すると火災や故障の原因となります。取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。誤った取り付けや配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。



販売元: 株式会社 ヒューマックスジャパン
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル7階
お客様ご相談センター TEL.03-5209-8606
受付時間 10:00~18:00 年中無休(1月1日~4日を除く)

販売店名

www.humaxdigital.co.jp

このカタログの内容について詳しい内容はホームページ(www.humaxdigital.co.jp)をご覧ください。また、お近くのヒューマックス商品販売店、当社お客様相談センターでもお問合せいただけます。