

常時電源・アースケーブル

DSP機器のリモコン端子に接続

URC-3を接続可能 (DIRECTORは不可)

WIFI CONTROL NEW

BRAX/HELIX/MATCH DSP用ユニバーサルWiFiインターフェイス
希望小売価格 ¥25,000 (本体価格)



◆無線での調整を可能にするWiFiインターフェイス

WIFI CONTROLはBRAX/HELIX/MATCHのDSP機器用に開発されたWiFiインターフェイスです。

対応DSP機器のリモコン端子に接続すると、WiFi接続したWindows(R) PCによる調整作業が可能になります。

URC-3との同時接続にも対応しています。※DIRECTORは使用不可
本機をアクセスポイントとして使用するAPモード、既存のWiFiネットワークに接続するCLIENTモードが設定可能です。

◆WIFI CONTROL app (iOS/android) アプリに対応 (※ACO搭載DSPモデルのみ)

ACO (アドバンスド・コプロセッサー) 搭載DSPモデルに接続した場合、iOS11~/Android7~/搭載モバイル端末の【WIFI CONTROL app】アプリを使用することにより、WiFi接続したモバイル端末をDIRECTORと同様の多機能リモコンとして使用することが可能になります。

URC-3との同時使用にも対応していますが、ボリューム機能をURC-3で有効にした場合、アプリ側のそのボリュームは調整不可となります。

主な機能

【全DSPモデル】(※ATF DSP PC-Tool ver.4.50以降対応モデルのみ)

- ◆WiFi (IEEE802.11g/b/n) による調整用Windows PCとの無線接続
- ◆URC-3リモコンとの接続可能 (※DIRECTORリモコンとの接続は不可)

【ACO搭載モデル: BRAX-DSP/HELIX-DSP.3/DSP-MINI/M-5DSP mk2】

- ◆“WIFI CONTROL app”によるiOS11~/android7~/機器でのリモコン機能
- ・ボリュームコントロール機能 (マスター/デジタル/HEC&AUX/サブウーファー)
- ・入力切替機能
- ・HEC BTモジュール使用時のBluetooth(R)設定機能
- ・セットアップメモリー切替機能
- ・トーンコントロール機能

対応DSP製品 (※2019年11月現在)

製品名	対応v.	WiFi接続	app
BRAX ■ BRAX-DSP	4.52~	対応	対応
HELIX ◆ HELIX-DSP.3/DSP-MINI	4.52~	対応	対応
◆ HELIX-DSP/HELIX-DSP.2	4.51~	対応	非対応
◆ DSP-PRO/DSP-PRO mk2	4.51~	対応	非対応
◆ P-SIX DSP/P-SIX DSP mk2	4.51~	対応	非対応
◆ V-EIGHT DSP	4.51~	対応	非対応
MATCH ◆ M-5DSP mk2	4.52~	対応	対応
◆ PP-82DSP/PP-86DSP	4.51~	対応	非対応
◆ PP-62DSP	4.51~	対応	非対応
◆ M-5DSP	4.51~	対応	非対応
◆ UP-7BMW	4.51~	対応	非対応

【WIFI CONTROL app】




主な仕様

無線LAN規格	IEEE802.11b/g/n
暗号化規格	WPA2
動作電源電圧	6~18V
サイズ (W×H×D)	76×35×15 mm
ケーブル長	200mm

【アプリ画面】

・各種ボリューム機能

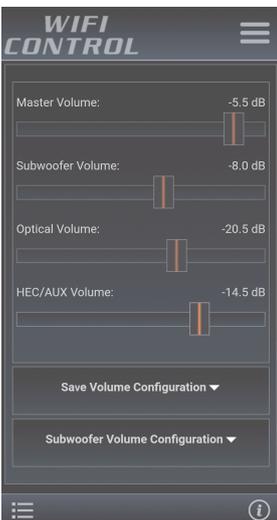

・入力切替機能




・HEC BT設定機能



・メモリー切替機能



・トーンコントロール機能

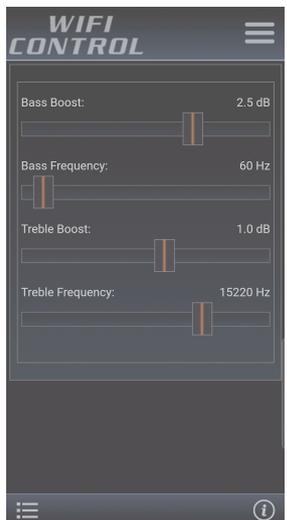

ご注意：運転中にスマートフォン等のモバイル機器を操作することは法律により禁止されています。必ず安全な場所に停車して操作を行ってください。

※本機の無線機能は電波の干渉により途切れたりすることがあります。また他の機器の動作に影響を及ぼすことがあります。