

FD 0780f / 6.5 inches full range

Ferrite magnet



空間表現力に優れたワイドレンジ

最高級エレメンタリーフルレンジシリーズに6.5インチ版新登場。

新採用プレスペーパーコーンとウィザーコンにより広帯域の周波数特性を実現するとともに、センターキャップに代えて軽量ブレット型フェイズプラグの採用により高域特性を改善。ダイナミックな低域からウルトラスムーズな高域まで、フェライトマグネット駆動ドライバーとは信じがたいほどの雑味のない高音質を可能にしました。オーディオファイルの選択にも自信を持って答えられる高能率、広帯域再生型ドライバーです。

FD 0780f ¥52,000 (税別)

Music power: 40W / Outer dimension: 165 mm / Fixing hole diameter: 140.4 mm / Insalling depth: 65 mm

T & S parameter


MANUFACTURER PHASS
MODEL FD 0780f
DATE 2021
Fs 74.9319
Fs Added Mass 34.9642
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 27.0000
Known Vol 0.0000
Diameter 125.0000
ZMax 23.6653

ZMax Added Mass 14.2926
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 10.4336
Re 4.6000
Rms 2.1177
Qms 1.6707
Qes 0.4031
Qts 0.3248
Cms 0.6003

Mms 7.5149
BL 6.3541
VAS 12.6242
dB SPL 93.2206
L 1kHz 0.2536
L 10kHz 0.1785
CAS 9.040774E-8
RAS 14061.8200
MAS 49.9001
RAT 72342.9700

SD 0.0123
LCES 24.2377
CMES 186.1294
RES 19.0653
MMD 6.7454
RMT 10.8947
eta 1.2649
Z Min 4.8996
Z AVG 9.5135

Frequency response curve in Enclosure (* 車両装着時のデータではありません。)

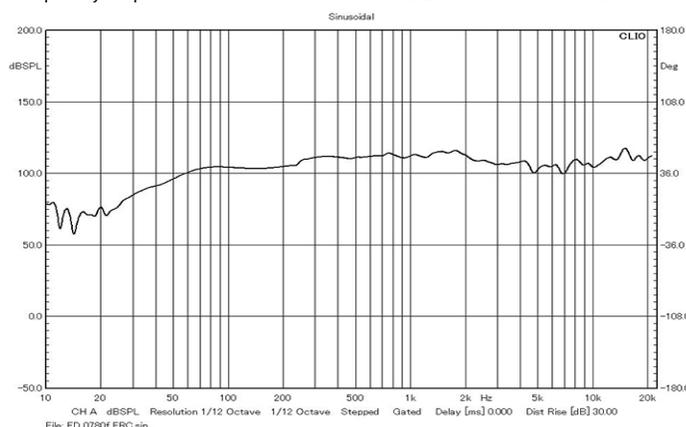

Impedance curve of FD 0780F

